

# fibbie aperte fosfatate



Le fibbie aperte autobloccanti fosfatate hanno la funzione di collegare i due lembi di reggia tessile Petband®, impedendo che questa si allenti ed assorbendo gli shock grazie alla loro particolare conformazione.

Realizzate in acciaio, sono in grado di offrire un'elevata resistenza allo scivolamento ed un carico di rottura adeguato alle sollecitazioni più intense.

Grazie al processo di fosfatazione hanno un'elevata resistenza alla corrosione ed una rugosità superficiale che ne aumenta l'attrito con la reggia Petband® Pes Woven per cui sono state realizzate.

**finitura:** fosfatata / **tipologie di petband®:** Pes Woven / **larghezza petband®:** da 13 a 38 mm / **diametro del filo:** da 3.3 a 7 mm /

larghezza	diametro del filo	pz/scatola	scatole/pallet
13.0 mm	3.3 mm	1000	112
16.0 mm	3.5 mm	1000	80
19.0 mm	4.0 mm	1000	60
25.0 mm	5.0 mm	400	48
32.0 mm	7.0 mm	250	48
38.0 mm	7.0 mm	200	48

vi invitiamo a contattare un nostro esperto per ricevere informazioni relative alle varianti non indicate in tabella



## Componenti del sistema petband®:


**Reggia petband®:** Reggetta composta da fili in tessuto di poliestere, è stata studiata per il fissaggio di merci su pedana o all'interno di container e costituisce l'alternativa più efficace alla reggia d'acciaio, alle funi, alle corde ed alle cinghie fermacarico.



**Tenditori:** attrezzi leggeri con funzionamento semplice / idonei sia per le applicazioni orizzontali che verticali / presentano alta forza di tensionamento. Possono essere manuali e pneumatici. L'utilizzo del tenditore "a becco" garantisce la chiusura anche su piani di appoggio limitati.



**Dispensatori:** sono progettati per assicurare che le reggette in tessuto siano sempre in ordine. I nostri dispensatori possono essere fissi o con ruote e dotati di cassetto porta tenditore e porta fibbie. L'utilizzatore, in questo modo, ha a disposizione un sistema di reggiatura completo e facile da usare in tutte le aree di applicazione.

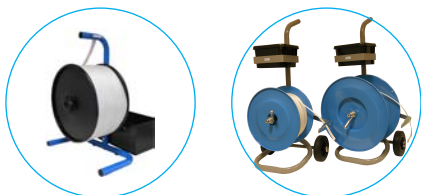

**Angolari:** Gli angolari di protezione vengono applicati sul prodotto per proteggerlo durante il tensionamento del petband®.



Consapevole delle esigenze espresse dalla moderna industria manifatturiera, joint system® offre sistemi di reggiatura in grado di soddisfare tutte le applicazioni.

Grazie all'esperienza acquisita è un partner affidabile per risolvere i problemi relativi alla movimentazione in sicurezza dei vostri prodotti. Il nostro team di esperti sarà lieto di assistervi e consigliarvi nella scelta delle soluzioni più appropriate alle vostre esigenze.

petband®

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p iva / c f 07038280017

[info@petband.it](mailto:info@petband.it)