


reggiatrice pneumatica



Reggiatrice potente ed affidabile per un uso industriale su applicazioni pesanti. Il modello **PY SHT** è disponibile per due differenti misure di reggetta: 25mm (1") e 32mm (1"1/4"). Questo modello offre le migliori prestazioni attualmente disponibili sul mercato.

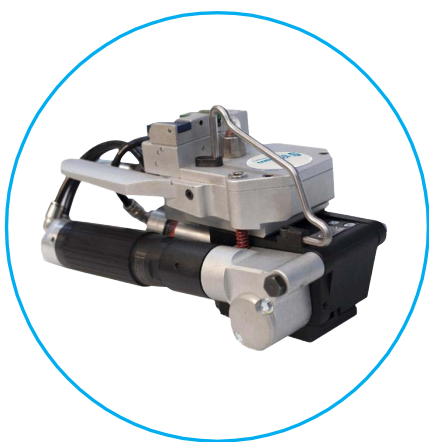

mod. PY SHT

reggiatrice pneumatica per reggetta in poliestere con saldatura a vibrazione

- facile da usare
- design moderno
- affidabile per le applicazioni pesanti
- facile accesso per la pulizia e per una migliore manutenzione

dati tecnici / applicazioni :

tipologia pacco: piano, tondo (diametro minimo 700) / **tipologia reggetta:** poliestere PET / **larghezza reggetta:** 25 - 32 mm / **spessore reggetta:** da 0.9 a 1.27 mm / **tipo chiusura:** saldatura a vibrazione / **pressione aria:** da 7.0 a max 7.5 bar / **tensione massima:** 4500 Nt / **velocità tensionamento:** circa 5.2 mt/min / **consumo d'aria:** circa 13 l/s / **peso:** 6,2 kg.

optional: gancio di sospensione a tre posizioni

joint system

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f + 39 011 908 42 94

p.iva/c f 07038280017

info@jointssystem.com