


reggiatrice pneumatica



sperimentata per carichi estremi, la py sht rappresenta l'alternativa tecnologica avanzata ai sistemi di reggiatura in acciaio (reggetta metallica). progettata per applicazioni heavy-duty nei settori siderurgico, metalmeccanico, del legname strutturale e dei materiali lapidei, unisce la resistenza meccanica del poliestere (pet) ad alto spessore a un sistema di tensionamento ad altissima potenza.

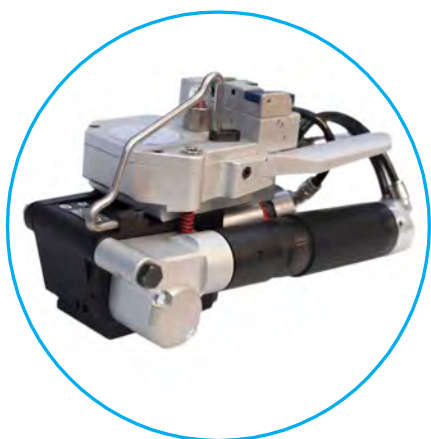

mod. Py SHT

reggiatrice pneumatica per reggetta in poliestere

Formati maggiorati heavy-duty: gestisce reggette in PET da 19 mm, 25 mm e fino a 32 mm (con spessori fino a 1,27 mm), progettate per assorbire urti e carichi dinamici severi nel trasporto intermodale. Saldatura ad alta efficienza: la piastra di frizione a elevata superficie termica garantisce una perfetta fusione e tenuta del giunto anche sulle sezioni più massicce. Sicurezza ed ergonomia avanzata: il sistema di ritorno automatizzato mitiga i rischi da rilascio di energia elastica durante lo sfilamento, mentre l'attacco per bilanciatore azzerava l'affaticamento biomeccanico dell'operatore nei cicli intensivi.

dati tecnici / applicazioni :

tipologia pacco: colli piani e colli tondi (diametro minimo 800mm) / **tipologia reggetta:** poliestere (PET) / **larghezza reggetta:** da 19mm a 32mm / **spessore reggetta:** da 0,8mm a 1,27mm / **tipo chiusura:** saldatura a vibrazione / **tensione massima:** 5000 N (regolabile) / **pressione d'aria e consumo:** da 5,5 fino a 6,5 bar max – 13 l/s / **peso:** 5,3 kg circa

optional:

- A) gancio di sospensione a tre posizioni.
- B) piastra in cestilene per la reggiatura di colli di materiali fragili (vetro, ceramica, ecc.) senza un adeguato imballo di protezione.
- C) attacco per collegamento pneumatico con alimentazione dall'alto.

joint system

via volvera 123

10090 bruino italy

t +39 011 95 72 954

f +39 011 90 84 294

p.iva / c.f. 07038280017

info@jointsystem.com

