


reggiatrice pneumatica



utensile portatile pneumatico multiuso progettato per la messa in sicurezza di colli e bancali mediante reggetta termoplastica (pp e pet). sfrutta un sistema di frizione meccanica per il controllo micrometricamente regolabile del tiro, rendendolo idoneo per applicazioni in regime di bassa/media tensione (fino a 2500 n). trova impiego elettivo in comparti con requisiti di tolleranza stringenti sui materiali fragili (es. vetro, cartone ondulato).

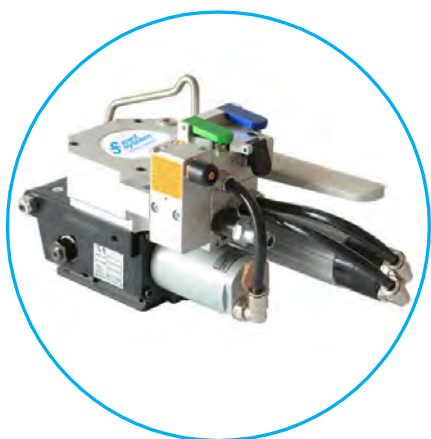

mod. Py SLT

reggiatrice pneumatica per reggetta in polipropilene e poliestere

capacità di tensionamento: fino a 2500 N, con controllo di coppia a frizione per prevenire il sovraccarico e lo snervamento precoce del polimero. tecnologia di chiusura: saldatura per attrito ad alto rendimento senza sigilli metallici (massima sicurezza operativa, riduzione dei rischi di taglio e azzeramento dei costi dei materiali di consumo). ergonomia e sicurezza (D.Lgs. 81/08): struttura leggera (~4,9 kg) ottimizzata per l'uso del bilanciatore di carico, ideale per azzerare il peso percepito e ridurre l'affaticamento biomeccanico dell'operatore durante i cicli ripetitivi.

dati tecnici / applicazioni :

tipologia pacco: colli piani e colli tondi (diametro minimo 800mm) / **tipologia reggetta:** poliestere (PET) e polipropilene (PP) / **larghezza reggetta:** da 10mm a 16mm / **spessore reggetta:** da 0,6 mm a 0,9 mm / **tipo chiusura:** saldatura a vibrazione / **tensione massima:** 2500 N (regolabile) / **pressione d'aria e consumo:** da 5,5 fino a 6,5 bar max – 12 l/s / **peso:** 4,9 kg circa

optional:

- A) gancio di sospensione a tre posizioni.
- B) piastra in cestilene per la reggiatura di colli di materiali fragili (vetro, ceramica, ecc.) senza un adeguato imballo di protezione.
- C) attacco per collegamento pneumatico con alimentazione dall'alto.

joint system

via volvera 123

10090 bruino italy

t +39 011 95 72 954

f +39 011 90 84 294

p.iva / c.f. 07038280017

info@jointsystem.com

