


Reggiatrice automatica per pacchi di barre e tubi



Testata di sigillatura a funzionamento elettro-pneumatico per la reggiatura di fasci fino ad un diametro di 10 cm. Il sistema di chiusura avviene attraverso processo di saldatura su due punti.

Dettagli tecnici

sistema di chiusura: saldatura a gas / **misure della reggetta:** 19-25-31.75 mm x 0,8-1,0 mm (non può essere usata reggetta zincata!) / **funzionamento:** pneumatico/elettrico 400V 10% 50Hz unità di chiusura 5,5 Kwa / **pressione aria:** 5 bars / **tensionamento reggetta:** aggiustabile da 4.000 a 19.000 Nt .
efficienza della chiusura: oltre 90% / **velocità inserimento reggetta:** 1,7m/sec. Variabile / **peso:** 230 kg.
emissione rumore: 85 dB(A). **tempo ciclo:**12/15 sec. / **consumo aria:** 180 normal litri / **consumo gas argon:** 1 litro per sigillatura

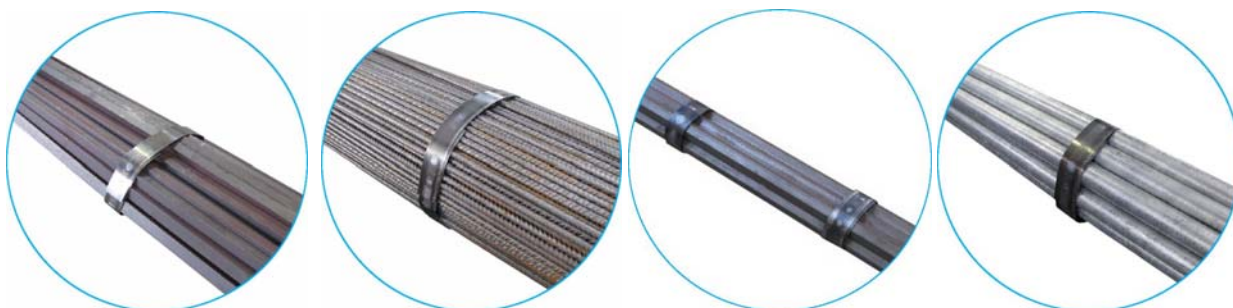

joint system

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p iva / c f 07038280017

info@jointsystem.com