

reggiatura in acciaio

jointsystem.com



**reggiatura
in acciaio**

sistemi joint system

Dalle piume all'acciaio, per cielo, terra e mare

Oltre quarantanni di esperienza e un costante desiderio di migliorarsi. E' questo lo spirito con cui ci prendiamo cura di ogni cliente e dei suoi prodotti, affinché la destinazione non sia più un miraggio lontano.


l'essere parte di un tutto

Dalla produzione all'uso, ogni prodotto compie un proprio viaggio. Breve o lungo che sia, questo percorso è un momento cruciale. Lo è per le aziende, che dal buono o cattivo esito del trasporto, guadagnano o perdono risorse e credibilità; e lo è per le persone e per l'ambiente che nella sicurezza ripongono la fiducia del benessere. Che viaggi per cielo, per terra o per mare, ogni prodotto ha una propria rotta e una propria storia, e modo unico e specifico di essere protetto e assicurato. Sistemi di reggiatura in acciaio, poliestere, polipropilene, petband; avvolgimento con film estensibile, e soluzioni ad hoc d'imballo per l'esportazione: sono queste le nostre migliori proposte per lo spostamento delle merci; una garanzia per chi produce e una certezza per chi riceve. Dalle piume all'acciaio, con i nostri sistemi di salvaguardia dei carichi e la nostra capacità di combinarli per ottenere soluzioni su misura i vostri prodotti viaggeranno in totale sicurezza.

la ricerca della combinazione

La sicurezza di un carico è prima di tutto una questione di immaginazione. Per fare andare tutto liscio, non ci si può affidare al caso. Occorre sapere e prevedere: creare un puzzle mentale di tutte le situazioni 'disastrose' a cui un prodotto può andare incontro nel suo viaggio, a cui far seguire i tasselli di una articolata e personale soluzione. E' così che nasce la nostra visione di sistema. Dalla certezza che un'analisi d'insieme sia fondamentale per trovare la giusta combinazione di prodotti, adatta a ogni situazione. Crediamo infatti fermamente che la capacità di orientare le scelte sia il

frutto di una conoscenza approfondita del proprio mondo, da un punto di vista tecnico e tecnologico, e del proprio mercato, fatto di innumerevoli casi e situazioni differenti, e che un sistema ben confezionato sviluppato grazie a una visione onnicomprensiva dei problemi, sia un'opportunità. Una proposta di gran lunga più efficace rispetto a un catalogo in cui perdersi.

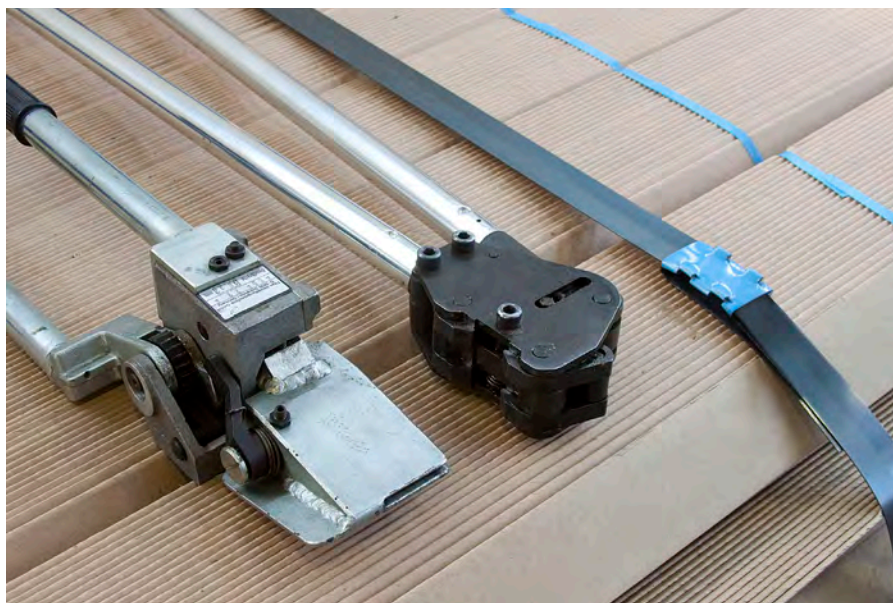

l'importanza del dettaglio

L'insieme non annulla il valore della parte. Completo o parziale che sia, l'utilizzo di un sistema inizia anche con la progettazione e l'attenzione al più piccolo dettaglio. La scelta di un buon prodotto (per qualità ed efficacia e non per prezzo) adatto ad esigenze specifiche di trasporto e salvaguardia, è infatti garanzia di risultato. Per chi, come noi, crede nella cura e nel rispetto dell'ambiente e del mercato; nel controllo e nella partecipazione a tutta la filiera e nella proposta di soluzioni nate e sviluppate grazie a una stretta collaborazione col cliente e con partner di fiducia.

reggiatura in acciaio

Sicurezza e pesi massimi. Tutto per i prodotti eccezionali



reggiatrici
manuali,
automatiche
e accessori:
per rendere
più rapido il
processo di
reggiatura

Tante le industrie, altrettante le soluzioni. Ma la reggiatura in acciaio rimane sempre il top di gamma, per le movimentazioni più pesanti e dove si chiede una resistenza alla rottura molto alta

Perché l'acciaio?

La tipologia di prodotto, le sue caratteristiche superficiali, la maniera con cui viene movimentato, spedito e trasportato, determinano la scelta del materiale di reggiatura. Nell'industria pesante (siderurgica, metallurgia e del legno) o nel caso di trasporti pericolosi (chimica) e delicati (vetro), la reggiatura in


acciaio, soprattutto se automatica è garanzia di massima stabilità e sicurezza. Più in generale però si può dire che essa serva a una gran varietà di attività: compattare, assicurare, rizzare, unire, fermare, ancorare e evitare la manipolazione dei carichi rendendo i processi di stoccaggio più sicuri. Da un punto di vista tecnologico e di innovazione la ricerca è senza sosta. Lo scopo è sempre quello di migliorare le prestazioni: dalla qualità alle proprietà dei materiali, dai macchinari per reggiare, con la novità delle reggiatrici automatiche e pneumatiche, alla velocizzazione dei processi grazie all'automazione, dallo smaltimento dei rifiuti al rispetto per l'ambiente.

i* macchine automatiche

01 Reggiatrice automatica mobile verticale, utilizzata per la reggiatura di pacchi di lamiere

02 Reggiatrice automatica per legatura radiale di sottobobine e matasse di filo

03 Reggiatrice automatica impiegata nella legatura di fasci di tubi e profilati

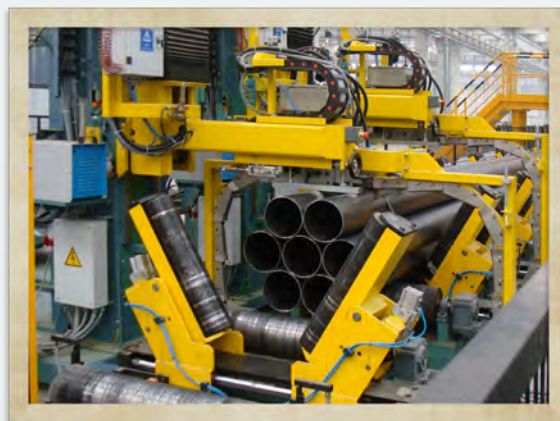

reggiatura in acciaio

sistema utilizzato dove sono richiesti alti carichi di rottura

04 dispensatore per reggetta

necessario per migliorare il processo di reggiatura. Meglio se con design ergonomico per agevolare la posizione di lavoro.

05 chopper

garantisce lo smaltimento della reggetta in modo economico e funzionale

a* accessori coordinati

01 angolari
02-03 tubo spiralato e gruppo filtro
04 cesoia tagliareggetta
05 bilanciatore

01 sigilli

aiutano la fase di bloccaggio della reggetta effettuato dalla reggiatrice o dalla pinza.

02 reggiatrice

macchina per tendere la reggetta e bloccarla attraverso il sigillo o la punzonatura

03 reggetta in acciaio

per gli standard internazionali di sicurezza, la reggetta deve garantire alcune caratteristiche specifiche. Può essere applicata con o senza sigilli.



sistemi joint system

La reggiatura in acciaio dalla a alla z. I migliori sul mercato

Aa

reggette in metallo



Aa-01• standard dynaflex

Reggetta laminata a freddo, trattata termicamente, caratterizzata da una bassa percentuale di carbonio, è usata per rinforzare i pacchi e imballare dove le applicazioni sono mediamente pesanti.

Aa-02• high tensile megadyn

Reggetta laminata a freddo, trattata termicamente, caratterizzata da un'alta percentuale di carbonio e manganese, con un elevato carico di rottura e resistenza agli shock è ideale per applicazioni estreme e pesanti.

Aa-03• uslm

Speciale reggetta di acciaio ad alta resistenza utilizzata nei sistemi di rizzaggio nelle stive delle navi adatta ai carichi statici e dinamici estremamente pesanti.

Aa-04• inox

È utilizzata quando si richiedono altissime prestazioni di resistenza agli agenti atmosferici. È prodotta in due tipologie AISI 430 e AISI 304 (din.).

Bb

reggiatrici automatiche



Bb-01• reggiatrici per reggiatura bobine circonferenziale

Reggiatrice circonferenziale per coils a caldo con asse parallelo al senso di marcia, mobile motorizzata.



Bb-02• reggiatrici per reggiatura bobine radiale

Reggiatrice radiale per coils a caldo con asse parallelo al senso di marcia con bracci mobili per inserirsi nel coil.



Bb-03• reggiatrici per reggiatura verticale

Reggiatrice mobile verticale per reggiatura di pacchi di lamiera.



Bb-04• reggiatrici per reggiatura di tubi e profili

Reggiatrice impiegata nella legatura di fasci di tubi e profilati in acciaio



Bb-05• reggiatrici per reggiatura di matasse e sottobobine

Reggiatrice per reggiatura radiale di sottobobine e matasse di filo, adatta anche a piccole superfici.

Cc

reggiatrici manuali

tensionamento manuale

Gli apparecchi a tensionamento manuale sono alla base dell'equipaggiamento per la reggiatura. Sono indicati per le applicazioni in cui non si può accedere alle fonti di aria compressa o in situazioni in cui non è necessaria una velocità tipica degli apparecchi pneumatici.



Cc-01• tenditore

Tenditore manuale per reggetta in acciaio da 19 a 32 mm.



Cc-02• pinza

Due modelli di pinza con la chiusura a singola e a doppia incisione del sigillo per garantire la totalità delle applicazioni.



Cc-03• combinata con sigillo

Ideale per la reggiatura di prodotti con superfici ridotte.



Cc-04• combinata senza sigillo

Per reggetta da 13 fino a 32 mm. L' alternativa alla chiusura con sigillo.

tensionamento pneumatico

Facilitano il tensionamento e la chiusura diminuendo lo sforzo dell'operatore. Migliorano l'efficienza della reggiatura garantendo un tensionamento uniforme.



Cc-05• tenditore

Elevata forza di tensionamento e garanzia di durata. Per reggetta da 19 a 32 mm standard e high tensile.



Cc-06• pinza

Due modelli per offrire la chiusura a singola o a doppia incisione.



Cc-07• combinata con sigillo

Per colli tondi o irregolari, con ogni tipologia di reggetta e per ogni misura.



Cc-08• combinata senza sigillo

Aumentano la sicurezza annullando i costi del sigillo.

Dd

Sigilli

Finitura lucida (dal grezzo), verniciata (base di lamiera zincata), zincata e tropicalizzata. Possono essere personalizzati attraverso punzonatura o serigrafia.



Dd-01• push type

La reggetta viene inserita nel sigillo prima del tensionamento. Il caratteristico bordo sovrapposto fornisce il necessario sostegno quando il tenditore spinge contro il bordo della reggetta.



Dd-02• in caricatore

I sigilli in caricatore sono impilati per essere inseriti nei caricatori di macchine automatiche ed apparecchi manuali



Dd-03• per uslm

Sigilli usati espressamente nel rizzaggio con la reggetta USLM.



Dd-04• ad alette

Permettono di sfruttare al meglio le caratteristiche di tenuta della reggetta, in quanto per la loro applicazione non viene diminuita la sezione del nastro.

Ee

carrelli dispensatori



Ee-01• per reggetta oscillata

Dispensatore mobile per reggetta d'acciaio con avvolgimento oscillato con ID 392/406. Carrello robusto con vano portasigilli in plastica. Peso 20 kg.



Ee-02• per reggetta ribbon

Dispensatore mobile per reggetta d'acciaio con avvolgimento ribbon con diametro esterno fino a 680 mm. Carrello robusto con vano portasigilli in plastica. Peso 16 kg.



Ee-03• per reggetta ribbon doppio rotolo

Carrello dispensatore professionale con portata di due rotoli, peso 40 kg.



Ee-04• con cesoia a pedale

Dispensatore fisso per reggetta con avvolgimento ribbon. Può contenere due bobine alla volta. La cesoia è azionata tramite pedale.



Ee-05• tagliareggetta automatico

Dispensatore automatico. Permette di impostare lunghezza e quantità della reggetta riducendo i tempi ed eliminando gli scarti.

Ff

cesoie



Ff-01• standard

Cesoia con lame in acciaio. Facile da usare con una sola mano. Per reggetta standard ed high tensile da 13 x 0,38 mm a 32 x 08 mm.



Ff-02• di sicurezza

Durante il taglio due flange trattengono la reggetta per un taglio in completa sicurezza. Facile da usare con una sola mano. Per reggetta da 13 x 0,38 mm a 32 x 0,6 mm.



Ff-03• con manici lunghi

Taglia reggette con spessore oltre 1 mm. La lunghezza della sua leva permette tagli a distanza dall'operatore. Per reggetta standard ed high tensile da 13 x 0,38 a 32 x 1,5 mm



Ff-04• con manici lunghi e lama intercambiabile

La lama di taglio può essere girata quando usurata ed infine sostituita. Grazie alla lunghezza della sua leva è possibile raggiungere punti di taglio lontano dall'operatore. Per reggetta standard ed high tensile da 13 x 0,38 a 32 x 1,5 mm



Ff-05• per uslm

Anche qui la lama può essere sostituita. Robusta indicata per il taglio della reggetta uslm. Per reggetta standard ed high tensile da 13 x 0,38 a 32 x 2

Gg

accessori



Gg-01• gruppi filtro

Filtro che regola e lubrifica, indispensabile per tutte le reggiatrici pneumatiche.




Gg-02• tubo spiralato

Tubi in rilsan e nylon di tutte le misure per ogni tipo di reggiatrice pneumatica.



Gg-03• bilanciatori

Rendono più facile ed efficiente l'utilizzo degli apparecchi manuali.



Gg-04• gru a mensola e a colonna

Rappresentano la soluzione ideale per sostenere gli apparecchi ed ampliare la loro movimentazione nell'area di lavoro.



Gg-05• carrello con bandiera

Permette di muoversi comodamente sulle varie postazioni di reggiatura. Indispensabile quando è necessario reggiare prodotti molto lunghi disponendo di un solo addetto.

Hh

angolari parabordi

Gli angolari per reggiatura proteggono i prodotti, garantendo la tensione ottimale della reggetta



Hh-01• angolari in plastica

In diverse misure per ogni tipo di reggetta.



Hh-02• angolari in cartone

Disponibili nelle finiture carta kraft, bianca e alluminati. Possono essere tagliati a qualsiasi misura e personalizzabili.



Hh-03• angolari in acciaio

Angolari in acciaio zincato robusti ed indeformabili

li

chopper



li-01• chopper

Trita scarti di reggetta robusti, ingegnerizzati per migliorare l'efficienza produttiva. Di diverse misure e dimensioni a seconda del prodotto da sminuzzare.

Per maggiori informazioni telefona al numero +39 011. 95 72 954 oppure consulta il nostro sito internet www.jointsystem.com

joint system

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p iva / c f 07038280017

info@jointsystem.com