



handling & packaging



sicurezza nella reggiatura

"ciascuno è responsabile della sicurezza" Per garantire la sicurezza dell'operatore, è importante che tutte le persone conoscano le procedure per una movimentazione in sicurezza della reggetta e della reggiatrice. Questo opuscolo si pone l'obiettivo di indicare agli operatori il modo più sicuro ed efficiente per l'uso delle reggiatrici e del consumabile joint system®. Tutto il personale deve leggere questo manuale prima di utilizzare qualsiasi reggiatrice joint system®. La mancata osservanza di una qualsiasi delle raccomandazioni contenute in questo opuscolo potrebbe causare gravi lesioni personali.

E' importante che i responsabili dei reparti formino i dipendenti su eventuali misure di sicurezza aggiuntive indispensabili per le loro attività. I responsabili di produzione

dovrebbero distribuire il presente opuscolo a tutti i dipendenti che operano con le reggette .

utilizzare reggetta e sigilli conformi

L'uso di reggette, sigilli o pezzi di ricambio non realizzati o garantiti da joint system® può causare la rottura degli stessi , una chiusura non perfetta determinando una separazione dei lembi della reggetta durante la reggiatura di un carico o


durante la sua spedizione o movimentazione. Questo potrebbe causare gravi lesioni personali. Ricordate, ciascuno è responsabile della sicurezza propria e degli altri

leggete il manuale della reggiatrice!

prima di utilizzare le reggiatrici joint system® in maniera efficace e sicura, è innanzitutto necessario leggere con attenzione quanto riportato nel manuale delle istruzioni.

Qui troverete tutto quello che c'è da sapere sulla reggiatrice joint system®, l'operatività, la manutenzione e le norme di sicurezza.

sicurezza nella reggiatura

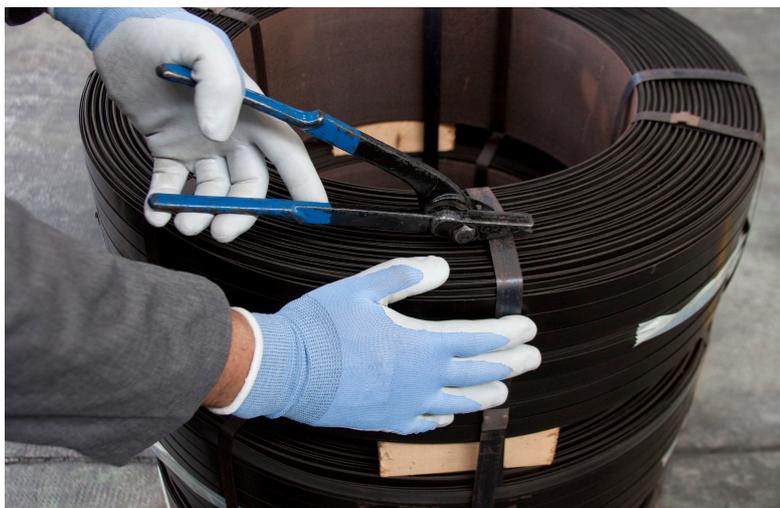

Sicurezza nella reggiatura

Raccomandazioni

Le raccomandazioni elencate nelle seguenti pagine si riferiscono all'area di imballaggio del "fine linea" della produzione, sono basate sulla vasta esperienza della joint system® nel campo dell'imballaggio. Al fine di ottenere ottimi risultati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, è opportuno rispettare scrupolosamente alcune indicazioni. Tutta l'area di imballaggio deve essere mantenuta ai più alti livelli di pulizia ed ordine. Tutti i materiali devono essere

perfettamente immagazzinati e tutti i materiali di scarto devono essere ben smaltiti. Alla fine di ogni turno devono essere previsti alcuni minuti per rimuovere da tutta l'area eventuali residui o detriti. Dove i volumi lo consentono è buona norma utilizzare un chopper taglia reggetta per smaltirla in modo efficiente. Se tutta l'area d'imballaggio è ben pulita, gli operatori lavorano meglio e tutti i materiali utilizzati possono essere usati efficientemente.

Tutte le linee di alimentazione devono essere tenute sotto controllo, badando a riparare eventuali perdite d'aria, a verificare periodicamente il livello dell'olio nei filtri, l'esatta pressione dell'aria richiesta, a rimuovere eventuali apparecchi non operanti e provvedere immediatamente alla loro riparazione. joint system offre ai propri clienti "l'addestramento sul campo": stage in cui l'operatore viene affiancato per indicargli il miglior modo di utilizzo dei vari strumenti d'imballo

indossare abbigliamento idoneo

Le maniche di camicia devono essere abbottonate o arrotolate strettamente, gli indumenti devono essere aderenti al corpo il più possibile per evitare che s'impiglino durante la fase di reggiatura: evitare di indossare anelli e altri accessori.
Deve sempre essere indossato l'equipaggiamento base per la sicurezza



mantenere una posizione corretta

Mantenere una posizione stabile, con piedi ben piantati per evitare danni derivanti dalla perdita di equilibrio. Se la reggiatrice risulta essere troppo pesante, un bilanciatore potrà sostenere completamente il peso ad una altezza preferita.



mantenere il pavimento pulito

Liberare la zona di lavoro dagli spezzoni delle reggette, tagliate od usate, le reggette sono in grado di creare un pericolo per la sicurezza dell'operatore. Nel punto di accumulo della reggetta è importante posizionare un chopper taglia reggetta per uno smaltimento efficiente.



mai modificare gli apparecchi

non modificare gli apparecchi per un apparente miglioramento che potrebbe renderli meno sicuri per l'utilizzatore. (es. allungare le leve degli apparecchi manuali, lavorare con una pressione dell'aria superiore a quella consigliata etc.)



mai utilizzare la reggetta in maniera impropria

la reggetta è solo utilizzabile per assicurare i carichi. Mai utilizzare la reggetta come maniglia, leva di sollevamento o come fune per tirare un carico o un pacco.




mai inchiodare la reggetta o inciderla

mai inchiodare o incidere la reggetta. I chiodi potrebbero staccarsi a velocità pericolose e la reggetta potrebbe indebolirsi. Se la reggetta deve essere inchiodata, utilizzate la reggetta pre-punzonata joint system®.




disporsi lateralmente durante il tensionamento

disponetevi lateralmente durante il tensionamento della reggetta. In questa posizione se la reggetta dovesse rompersi o scivolareo sganciarsi dall'apparecchio non sarete sulla traiettoria e non verrete colpiti.

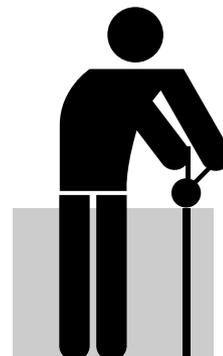

ispezionare sempre le sigillature


è fondamentale controllare che la chiusura sia corretta. Una chiusura non corretta è sicuramente inaffidabile, mette a rischio non solo la merce imballata, ma soprattutto chi manipola tale merce. Poichè la responsabilità di una corretta chiusura è dell'operatore che la esegue, consigliamo di rendere esplicite le regole per controllare una chiusura ben eseguita (vedasi manuale della reggiatrice)

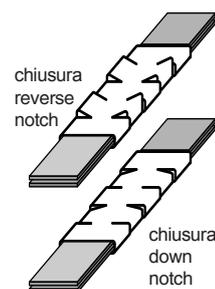

(*) per informazioni su altre tipologie di chiusure (sigillatura a caldo, crimpatura etc.) contattate un rappresentante joint system®.

utilizzate sempre cesoie di sicurezza

utilizzate solo cesoie progettate espressamente per il taglio della reggetta. Altri utensili farebbero saltare la reggetta in modo improprio e pericoloso.



tagliare la reggetta con cautela


Quando si taglia la reggetta tensionata verticalmente, posizionarsi lateralmente, con una mano premere la reggetta contro l'imballo e tagliare sotto.

La reggetta cadrà verso il basso lontano da voi. Questo impedirà eventuali infortuni. Altri operatori presenti nell'area dovranno rimanere a debita distanza.




Quando si taglia la reggetta tensionata orizzontalmente, collocarsi davanti all'imballo e tagliare la reggetta dalla parte destra.

La reggetta cadrà verso destra lontano da voi. Questo eviterà eventuali infortuni. Altri operatori presenti nell'area dovranno rimanere a debita distanza.



indossare occhiali di protezione con ripari laterali

Nel reparto reggiatura, gli operatori devono sempre indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali (devono essere conformi a standard ANSI Z-87.1 o EN 166) Ignorare tale norma può causare pericolose ferite agli occhi e gravi danni per la vista.

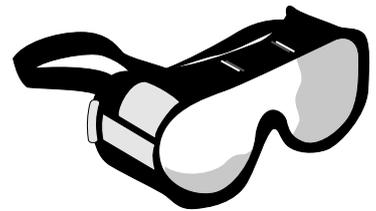


indossare guanti antitaglio

Indossare guanti di protezione durante la fase di reggiatura, il taglio della reggetta con la cesoia di sicurezza o ogni volta che si manipola la reggetta.



indossare scarpe antinfortunistica

indossare scarpe antinfortunistica con punta in acciaio per proteggere i piedi da eventuali colpi .



smaltire correttamente la reggetta

Smaltire sempre la reggetta in appositi contenitori destinati allo smaltimento o al riciclo. Mai riutilizzare la reggetta.



joint system

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p iva / c f 07038280017

info@jointsystem.com