


tappetini antiscivolo **TP 950 m**

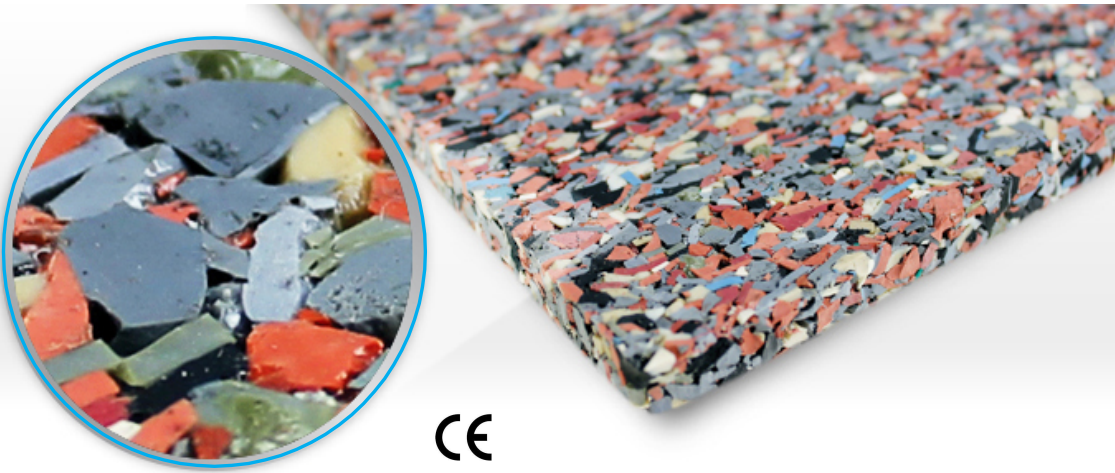

caratteristiche tecniche TP 950 m

- non lascia abrasioni di colore nero. Utilizzato per il trasporto di manufatti in calcestruzzo a vista etc. -

applicazione: tappetini antiscivolo per l'industria dei trasporti / **materiale:** granulato di gomma riciclata rinforzato a freddo con PUR / **struttura del granulato:** grossolana / **densità della massa DIN EN ISO 845:** 1050 kg/m³ / **dimensioni standard:** secondo le richieste del cliente / **tolleranza nelle dimensioni DIN 7715-2M4:** ± 1.5% / **spessore del materiale:** 3 - 10 mm ± 0.3 mm; altre dimensioni su richiesta / **coefficiente di frizione:** $\mu = 0,91$ in accordo con le linee guida VDI 2700 foglio 14 incl. 5% di margine di sicurezza / **resistenza alla trazione DIN EN ISO 1798:** 0.65 MPa (media) a 10 mm / **allungamento alla rottura DIN ISO 1798:** 120% (media) / **compressione DIN 5342:** 0.25 MPa; (E-modulo) 3.1 MPa / **temperatura di stabilità:** tra -30 e 100°C

Tutti i risultati delle misurazioni sono documentati e verificabili su richiesta. Nota: il coefficiente di attrito è valido solo per il nuovo materiale. Attraverso l'uso ripetuto il coefficiente si riduce.

petband®

via volvera 123
10090 bruino torino italy
t +39 011 95 72 954
f +39 011 90 84 294
p.iva/c.f. 07038280017

info@petband.it