


tappetini antiscivolo **TP forte m**

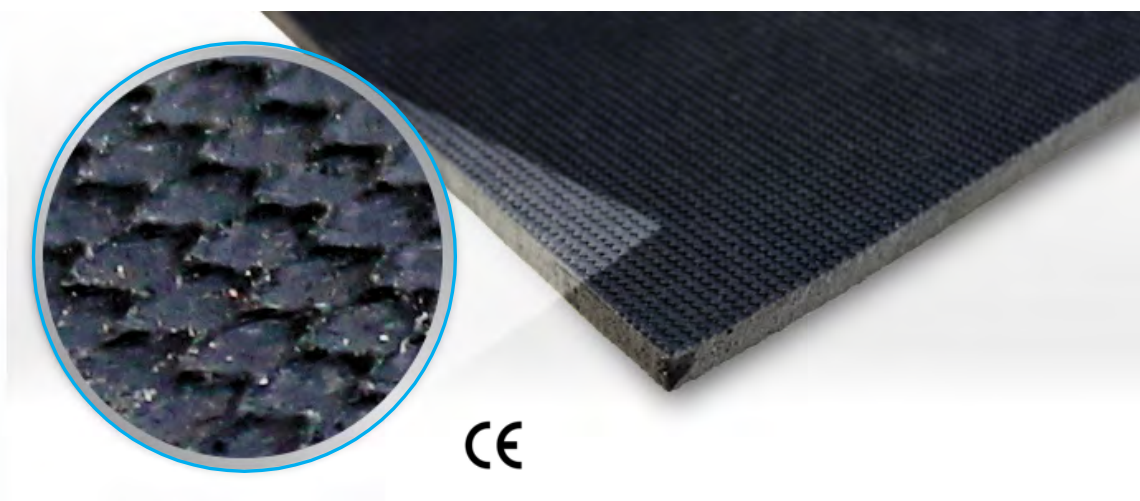

caratteristiche tecniche TP forte m

- per trasporto di merci pesanti, trasporti speciali, carico su cingoli e veicoli da costruzione -

applicazione: tappetini antiscivolo per l'industria dei trasporti / **materiale:** gomma NR, SBR gomma naturale, gomma stirene butadiene / **struttura superficiale:** finitura in tessuto / **peso specifico:** 1,5 kg/m² / **dimensioni standard:** secondo le richieste del cliente / **tolleranza nelle dimensioni DIN 7715-2 M4:** ± 1.5% / **spessore del materiale:** 3 - 10 mm ± 0.3 mm; altre dimensioni su richiesta / **coefficiente di frizione:** $\mu = 0,65$ in accordo con le linee guida VDI 2700 foglio 14 incl. 5% di margine di sicurezza / **resistenza alla trazione DIN EN ISO 1798:** 3 MPa (media) a 10 mm / **allungamento alla rottura DIN ISO 1798:** 250% (media) / **area di carico con una compressione del 30%:** ~ 440 to/m² (media) a 10 mm DIN 3386-2 / **temperatura di stabilità:** tra -20 e 70 °C / **classe di resistenza al fuoco:** B2

Tutti i risultati delle misurazioni sono stati documentati e sono verificabili su richiesta. Nota: il coefficiente di attrito è valido solo per il nuovo materiale. Attraverso l'uso ripetuto il coefficiente si riduce.

petband®

via volvera 123
10090 bruino torino italy
t +39 011 95 72 954
f +39 011 90 84 294
p.iva / c.f. 07038280017

info@petband.it