


angolare per cinghie

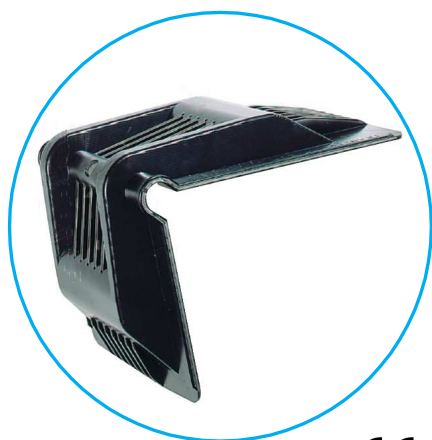

le parti laterali in rilievo garantiscono un'adeguata distribuzione della pressione della cinghia su tutta la superficie dell'angolare, assicurando stabilità e resistenza. la cavità permette di salvaguardare gli angoli di prodotti particolarmente delicati, rotoli di carta, di alluminio, di cartone etc.;

IMPORTANTE: posizionare l'aletta più lunga sulla parte superiore del rotolo di carta, l'aletta più corta sul fianco.

mod. C A70 P

angolare in ABS con cavità per cinghie fermacarico - brevettato per bobine di materiale delicato -

Gli angolari di protezione petband® corner C A70 P hanno la doppia funzione di proteggere le cinghie dall'usura per contatto e di protezione degli angoli del vostro prodotto oltre a ripartire uniformemente la forza di tensionamento della cinghia stabilizzando correttamente il carico; sono resistenti alla maggior parte dei solventi chimici, sostanze caustiche e acidi.

L'efficacia nel distribuire la tensione da parte della protezione angolare è definita come "Fattore K". Secondo i requisiti della norma EN 12195-1 e della VDI 2700, il valore del Fattore "K" deve essere maggiore o uguale a 1,5 ($K \geq 1,5$) I nostri angolari di protezione C A70 P hanno un valore di $K=1,80$.
modello: C A70 P

dimensioni: 185 mm x 145 mm x 150 mm / **temperatura resistente alla deformazione:** fino a 99° a 1,8 Mpa (ISO 75-1,2) / **peso:** 285 gr. / **fattore K:** 1,8 / **materiale:** ABS

joint system®

via volvera 123
10090 bruino torino italy
t + 39 011 957 29 54
f + 39 011 908 42 94
p.iva / cf 07038280017

info@jointssystem.com