

tensimetri digitali



eliminano le congetture sul tensionamento di reggette, fasce e cinghie fornendo dati oggettivi:

aiutano a proteggere i prodotti / migliorano la sicurezza / fanno risparmiare.

permettono la misurazione di tutti i tipi fili, nastri e reggette tensionati: reggette in poliestere ed acciaio / cinghie per trasporto / cavi di recinzione / lame per sega / filo per balle o spago /

usati dove i prodotti necessitano di essere salvaguardati in sicurezza: prodotti pallettizzati / pile o fasci di qualsiasi materiale / tutti i prodotti imballati / nei container, nei vagoni ferroviari, nei camion

serie STX

misuratori elettrici portatili di tiro per reggetta

tutti i modelli sono calibrati dal produttore che ne garantisce la tracciabilità in conformità con gli standard nazionali, il relativo certificato di calibratura è incluso.



display digitale retro illuminato che permette una scelta di visualizzazione in Kg Lbs o Newton / Il materiale e le dimensioni reggia possono essere selezionate dal menu, mentre lo strumento regola automaticamente la calibratura per un corretto settaggio / precisione pari a $\pm 1\%$ / lettura in tempo reale dei valori minimi e massimi / refresh dati regolabile da 0,017 a 1,7sec / utilizzabile con alimentazione dalla rete o con batterie ricaricabili (fino a 9 ore di utilizzo continuo) / dispositivo di auto-spegnimento / indicazione livello di carica delle batterie / certificato di taratura tracciabile NIST incluso / **gestione dati:** connessione wi-fi ed esportazione dati in wireless o via USB-C (formato CSV) / salva dati fino a 60.000 letture

joint system

via volvera 123
10090 bruino torino italy
t +39 011 957 29 54
f + 39 011 908 42 94
p.iva / c f 07038280017

info@jointsystem.com

serie	modello	intervallo di misurazione lb. / kg	precisione	unità di misura lb. / kg	selezioni del menù
STX calibrati sulla vostra reggetta	STX-250-plus	5 - 250 lb. / 3 - 113 kg	±2%	0,5 lb. / 0,23 kg.	possibilità di inserire 10 dimensioni diverse nel menù con la scelta del materiale: nylon, poliestere, acciaio
	STX-500-plus	25 - 500 lb. / 12 - 226 kg	±2%	1 lb. / 0,5 kg.	
	STX-1000-plus	50 - 1000 lb. / 23 - 453 kg	±2%	5 lb. / 2,3 kg.	
	STX-2000-plus	100 - 2000 lb. / 46 - 907 kg	±2%	10 lb. / 4,5 kg.	
STXM il menù include una selezione fissa delle misure di reggetta più utilizzate	STXM-250-plus	5 - 250 lb. / 3 - 113 kg	±3,5%	0,5 lb. / 0,23 kg.	poliestere da 0,3 a 0,8 mm
	STXM-500-plus	25 - 500 lb. / 12 - 226 kg	±4%	1 lb. / 0,5 kg.	poliestere da 0,4 a 1 mm
	STXM-1000-plus	50 - 1000 lb. / 23 - 453 kg	±4%	5 lb. / 2,3 kg.	poliestere da 0,5 a 1,1 acciaio da 0,4 a 0,9 mm
	STXM-2000-plus	100 - 2000 lb. / 46 - 907 kg	±4%	10 lb. / 4,5 kg.	poliestere da 0,5 a 1,3 acciaio da 0,4 a 1,1 mm

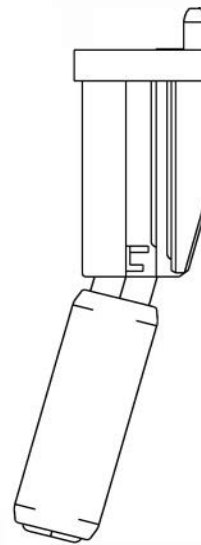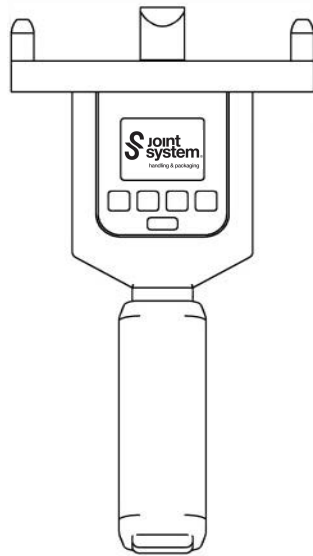

joint system

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f + 39 011 908 42 94

p.iva / c f 07038280017

info@jointsystem.com