


gruppo filtro regolatore



Il gruppo filtro regolatore è uno strumento indispensabile per la salvaguardia delle apparecchiature pneumatiche, poichè impedisce il formarsi di condensa all'interno delle reggiatrici, preservandone l'integrità ed aumentando considerevolmente la durata di motori e gruppi valvole.

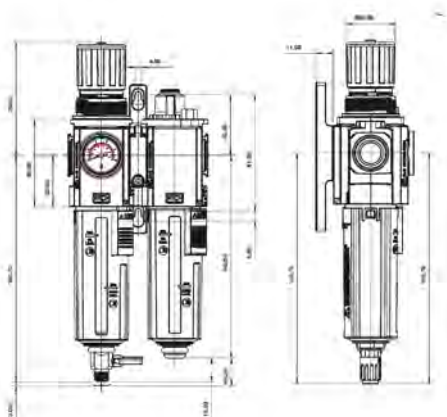

misure espresse in mm

la combinazione comprende un filtro regolatore manuale, abbinato ad un lubrificatore a micronebbia completo di valvola di esclusione con scarico, manometro integrato e staffe di montaggio.

- lubrificazione a micronebbia per applicazioni pneumatiche generiche
- manopola di regolazione con blocco
- massima efficienza nella rimozione di particelle d'acqua ed eventuali microimpurità
- tazza trasparente in polycarbonato permette una facile regolazione della quantità d'olio

dati tecnici/applicazione

dimensioni connessione: G 1/4 / tipo di scarico: manuale / elemento filtrante: polipropilene sinterizzato (40 µ) / temperatura di esercizio: da -10°C a 60°C / tipo elastomeri: gomma nitrilica / connessione manometro RC 1/8 / peso: 1,00 kg

joint system

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p iva / c f 07038280017

info@jointsystem.com